

# U3FG8E

372-386MHz 8dBi 全向玻璃钢天线

Deipro

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	372-386
水平波瓣角度 (°)	360
垂直波瓣角度 (°)	15
不圆度(dB)	≤1
增益 (dBi)	8
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50

## 机械指标

产品尺寸 (mm)	2200×Φ32 (管径)
净重 (Kg)	2
天线罩材质	玻璃钢
天线罩颜色	白色
接头类型	N 母头


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

## 安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ40 to 50
---------------	-----------

垂直面方向图

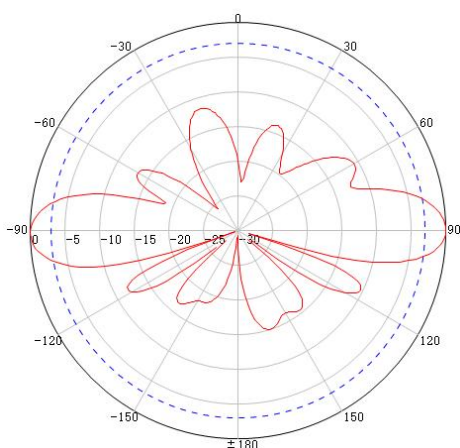

水平面方向图

