

L727FG3AG-S

617-960/1710-2700MHz 3/5dBi 物联网全频段全向天线

Decipro

电性能指标

频率范围 (MHz)	617-960	1710-2700
增益(dBi)	3	5
水平波瓣角度 (°)	360	360
垂直波瓣角度 (°)	60	40
驻波比	≤3.5	≤2.5
不圆度(dB)	≤1	
极化方式	垂直	
最大功率 (W)	100	
阻抗 (Ω)	50	

机械指标

产品尺寸 (m)	0.3
净重 (Kg)	1.0
天线罩材质	玻璃钢
天线罩颜色	白色或灰色
防水等级	IP67
电缆长度	2 米 (可定制)
接头类型	RPSMA-K (可定制)

环境指标


使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ40 to 50
---------------	-----------



垂直面方向图

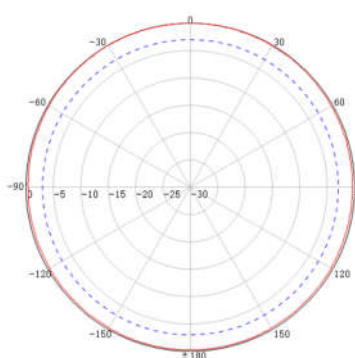

水平面方向图

