


# L27PB6515VR

1710-2690MHz 15dBi 65°单极化平板天线

Decipro

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	1710-2690
水平波瓣角度 (°)	65
垂直波瓣角度 (°)	15
增益 (dBi)	15
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
端口隔离度 (dB)	≥28
前后比 (dB)	≥25
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50



## 机械指标

产品尺寸 (mm)	550×160×81
净重 (Kg)	2.8
天线罩材质	PVC
天线罩颜色	灰色
接头类型	2×N-K


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	60

## 安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 50-75
---------------	---------

辐射方向图

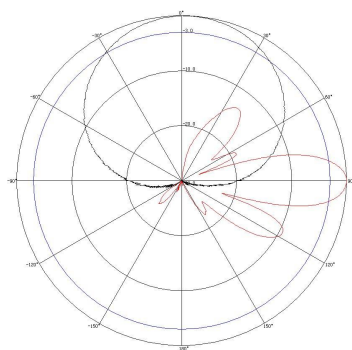

佛山市达思普科技有限公司 Decipro Technologies Ltd.  
地址：广东省佛山市南海区新光源产业基地 B 区 2 座 A 梯五层  
网址：<http://www.deciprotech.com>

电话：0757-83554087  
邮箱：[sales@deciprotech.com](mailto:sales@deciprotech.com)