


# L740PB65080808FT

703-803/1710-2690/3300-3960MHz 75° /65° /65° 08/08/08dBi 四通道扇区平板天线

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	703-960	1710-2690	3300-3960
水平波瓣角度 (°)	75±5	65±5	65±5
垂直波瓣角度 (°)	60±5	60±5	60±5
增益 (dBi)	8±1	8±1	8±1
极化方式	±45		
驻波比	≤1.5		
端口隔离度(dB)	≥25 (同频)		
前后比 (dB)	≥25		
最大功率 (W)	250		
阻抗 (Ω)	50		
雷电保护	直流接地		

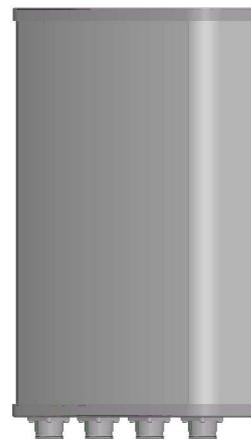

## 机械指标

产品尺寸 (mm)	550×320×110
净重 (Kg)	5
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	青灰色
接头类型	4×NK


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200


## 安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75
---------------	------------

703-960MHz 频段方向图



1710-2690MHz 频段方向图



3300-3960MHz 频段方向图

