


L735PB65141717FT

703-960/1710-2690/3300-3800MHz 75° /65° /65° 14/17/17dBi 五通道扇区平板天线

电性能指标

端口数	1 个	3 个	1 个
频率范围 (MHz)	703-960	1710-2690	3300-3800
水平波瓣角度 (°)	75±5	65±5	65±5
垂直波瓣角度 (°)	18±3	8±2	8±2
增益 (dBi)	14±1	17±1	17±1
极化方式	垂直	±45°&垂直	垂直
驻波比	≤1.5		
端口隔离度(dB)	≥25 (同频)		
前后比 (dB)	≥25		
最大功率 (W)	250		
阻抗 (Ω)	50		
雷电保护	直流接地		

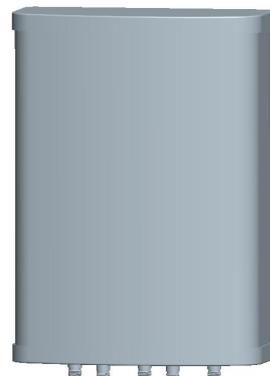

机械指标

产品尺寸 (mm)	1800×320×110
净重 (Kg)	20
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	青灰色
接头类型	5×NK


环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200


安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75
---------------	------------

703-960MHz 频段方向图



1710-2690MHz 频段方向图



3300-3800MHz 频段方向图

