


L2735PB3014DR

1710-2690&3300-3800MHz 30° /30° 14/14dBi 双通道扇区平板天线

Decipro

电性能指标

频率范围 (MHz)	1710-2690	3300-3800
水平波瓣角度 (°)	30±3	30±3
垂直波瓣角度 (°)	30±3	30±3
增益 (dBi)	14±1	14±1
极化方式	±45°	
驻波比	≤1.8	
端口隔离度(dB)	≥25	
前后比 (dB)	≥25	
最大功率 (W)	200	
阻抗 (Ω)	50	
雷电保护	直流接地	

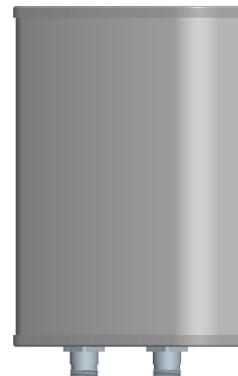

机械指标

产品尺寸 (mm)	360×280×80
净重 (Kg)	3.22
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	青灰色
接头类型	N 母头×2


环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75
---------------	------------

1710-2690MHz 频段方向图



3300-3800MHz 频段方向图

