

# WAFG9A-B

5150-5850MHz 9dBi 全向玻璃钢天线

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	5150-5850
水平波瓣角度 (°)	360
垂直波瓣角度 (°)	11
增益 (dBi)	9
极化方式	垂直
驻波比	≤2.0
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50



## 机械指标

产品尺寸 (mm)	Φ25×400
净重 (Kg)	0.4
天线罩材质	玻璃钢
天线罩颜色	灰色
接头类型	N 公头 (1×)


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

## 安装硬件

安装方式	接头固定
------	------

垂直面方向图

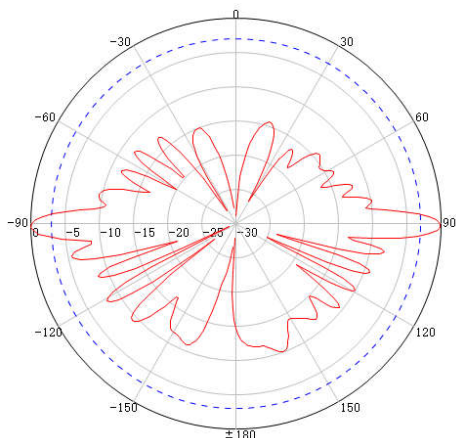

水平面方向图

